DISPLAY VISUALIZZAZIONE PREZZI CARBURANTE

DISPLAY LED H150



Display LED a basso consumo

Descrizione Articolo / ***Article Description***

La tecnologia LED ad alta efficienza (ridotto consumo alta luminosità) offre una ottima visibilità. D'altra parte l'integrazione delle più recenti tecnologie, l'ottimizzazione e la semplificazione dell'installazione testimoniano l'elevata qualità del prodotto.
L'alimentazione in bassa tensione e le bassissime correnti di pilotaggio garantiscono, inoltre, affidabilità e assoluta sicurezza d'impiego.


- Display intercambiabili.
- Sensore per la regolazione automatica della luminosità.
- Interfacce standard:
  - Radiocomando 433,92MHz.
  - Seriale RS-485.
- Monitoraggio e sistema di protezione automatico sensibile alla temperatura ambiente e alla sovratensione di alimentazione.
- Autodiagnosi con segnalazione tramite LED verde/rosso.

A richiesta:

- Speciale resinatura a protezione dalle infiltrazioni d'acqua nel sistema.
- Convertitore di protocollo: IFSF-LON, GILBARCO,TOKHEIM, custom.
- Implementazione del protocollo di comunicazione desiderato (custom).
- Interfaccia di comunicazione alternativa: RS232, RS422, ZigBee, Bluetooth, ecc
- Controllo automatico di una ventola in base alla temperatura di funzionamento rilevata dal sensore di temperatura.
- Controllo automatico o da Radiocomando di un ulteriore dispositivo (ad esempio per accensione e spegnimento di luci).

Dati Scheda - Specifiche tecniche / ***Module data - Technical Detailed list***

H150

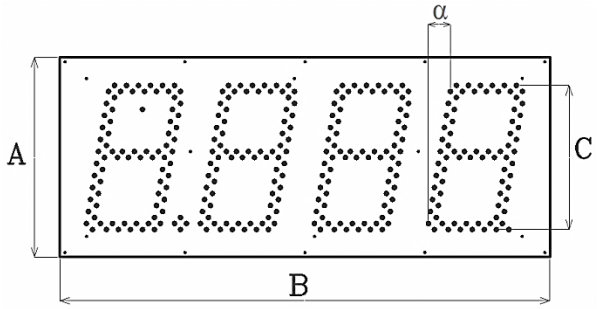

Misure meccaniche / Mechanical features:

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	*Inclinaz.* α [Deg]	Passo LED asse x [mm]	Passo LED asse y [mm]
H150	200	490	150	10°	6	6

Caratteristiche / Features:

	Tipico	Unità di misura
Alimentazione	24	VDC
Temperatura ambiente	-10 / +50	°C
Numero LED singolo Display	312	

Tipo LED / LED type:

Ln	Luminous Intensity [mcd]	Color	Viewing Angle [Deg]
L2	1800-2850	Amber	70° / 35°
L3	3500-5040	Amber	70° / 30°
LX	Custom LED (BLUE, GREEN, YELLOW, AMBER, RED)		

Protocollo di comunicazione / Communication protocol:

Pn	Protocollo di Comunicazione
P1	Protocollo integrato EUROSISTEMI
P2	Protocollo di comunicazione IFSF-LON
P3	Protocollo di comunicazione GILBARCO
P4	Protocollo di comunicazione TOKHEIM
PX	Custom

Optional :

On	Descrizione Optional
O1	Speciale resinatura a protezione dalle infiltrazioni d'acqua nel sistema
O2	Controllo automatico ventola/e in base alla temperatura di funzionamento rilevata dal sensore di temperatura
O3	Controllo automatico e/o da radiocomando luci totem
OX	Custom

Composizione KIT / KIT Composition:

KITn+n	1 PREZZO	2 PREZZI	3 PREZZI	4 PREZZI	5 PREZZI	6 PREZZI	7 PREZZI	8 PREZZI	9 PREZZI
Totem monofacciale	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 4	KIT 5	KIT 6	KIT 7	KIT 8	KIT 9
Totem bifacciale	KIT 1+1	KIT 2+2	KIT 3+3	KIT 4+4	KIT 5+5	KIT 6+6	KIT 7+7	KIT 8+8	KIT 9+9
I KIT contengono: Display LED, Unità di controllo, Ricevitore, Modulo di alimentazione, Cavi di collegamento.									

Codici d'ordine / ***Order Codes***

H150 – KIT***n+n*** – L***n*** – P***n*** – O***n/n.../n***

Modello / *model*
Composizione KIT (master+slave)/ *KIT Composition (master+slave)*
Tipo LED / *LED type*
Tipo Protocollo / *Protocol type*
Optional (On/n/.../n) /*Optional* (On/n/.../n)