DISPLAY VISUALIZZAZIONE PREZZI CARBURANTE

DISPLAY LED H 240



Display LED a basso consumo

Descrizione Articolo / Article Description

La tecnologia LED ad alta efficienza (ridotto consumo alta luminosità) offre una ottima visibilità. D'altra parte l'integrazione delle più recenti tecnologie, l'ottimizzazione e la semplificazione dell'installazione testimoniano l'elevata qualità del prodotto.
L'alimentazione in bassa tensione e le bassissime correnti di pilotaggio garantiscono, inoltre, affidabilità e assoluta sicurezza d'impiego.


Display intercambiabili.
Sensore per la regolazione automatica della luminosità.
Interfacce standard:
- Radiocomando 433,92MHz.
- Seriale RS -485.

Monitoraggio e sistema di protezione automatico sensibile alla temperatura ambiente e alla sovratensione di alimentazione.
Autodiagnosi con segnalazione tramite LED verde/rosso.

A richiesta:
- Speciale resinatura a protezione dalle infiltrazioni d'acqua nel sistema.
- Convertitore di protocollo: IFSF -LON, GILBARCO, TOKHEIM , custom.
- Implementazione del protocollo di comunicazione desiderato (custom).
- Interfaccia di comunicazione alternativa: RS232, RS422, ZigBee, Bluetooth, ecc
- Controllo automatico di una ventola in base alla temperatura di funzionamento rilevata dal sensore di temperatura.
- Controllo automatico o da Radiocomando di un ulteriore dispositivo (ad esempio per accensione e spegnimento di luci).

Dati Scheda - Specifiche tecniche / Module data - Technical Detailed list

H 240

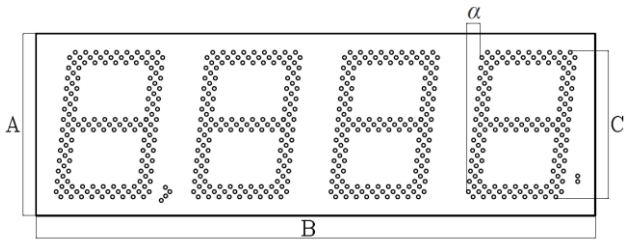

Misure meccaniche/ Mechanical features:

Modello	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Inclinaz. α [Deg]	Passo LED	
					asse x [mm]	asse y [mm]
H240	300	920	240		7.6	8.5

Caratteristiche / Features:

	Tipico	Unità di misura
Alimentazione	24	V_{DC}
Temperatura ambiente	-10 / +50	°C
Numero LED singolo Display	584	

Tipo LED / LED type

Ln	Luminous Intensity [mcd]	Color	Viewing Angle [Deg]
L 5	2200-2800	Cool White	120°
L 6	2800-45000	Cool White	120°
L X	Custom LED (BLUE, GREEN, YELLOW, AMBER, RED)		

Protocollo di comunicazione/ Communication protocol:

Pn	Protocollo di Comunicazione
P1	Protocollo integrato EUROSISTEMI
P2	Protocollo di comunicazione IFSF -LON
P3	Protocollo di comunicazione GILBARCO
P4	Protocollo di comunicazione TOKHEIM
PX	Custom

Optional :

On	Descrizione Optional
O1	Speciale resinatura a protezione dalle infiltrazioni d'acqua nel sistema
O2	Controllo automatico ventola/e in base alla temperatura d funzionamento rilevata dal sensore di temperatura
O3	Controllo automatico e/o da radiocomando luci totem
O4	Possibilità di visualizzare i numeri in due modalità grafiche
OX	Custom

Composizione KIT / KIT Composition:

KITn+n	1 PREZZO	2 PREZZI	3 PREZZI	4 PREZZI	5 PREZZI	6 PREZZI	7 PREZZI	8 PREZZI	9 PREZZI
Totem monofacciale	KIT 1	KIT 2	KIT 3	KIT 4	KIT 5	KIT 6	KIT 7	KIT 8	KIT 9
Totem bifacciale	KIT 1+1	KIT 2+2	KIT 3+3	KIT 4+4	KIT 5+5	KIT 6+6	KIT 7+7	KIT 8+8	KIT 9+9
I KIT contengono: Display LED, Unità di controllo, Ricevitore, Modulo di alimentazione, Cavi di collegamento									

Codici d'ordine / Order Codes

H240 – KIT***n+n*** – L***n*** – P***n*** – O***n/n.../n***

Modello / *model*
Composizione KIT (master+slave)/ *KIT Composition (master+slave)*
Tipo LED / *LED type*
Tipo Protocollo / *Protocol type*
Optional (On/n/.../n) /*Optional* (On/n/.../n)